

ВАЖНО!

Выкройки Wikisews предназначены только для личного использования. **Запрещается передавать** выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя**. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

ДАКАРА

#vikisews

О МОДЕЛИ

Платье полуприлегающего силуэта, длиной ниже колена. V-образный вырез горловины. Укороченная линия плеча с модельным оформлением проймы. Силуэт платья создают нагрудные и талиевые вытачки. Застежка центральная, потайная на обметанные петли и пуговицы. Верхняя пуговица открытая. Спинка со средним швом, плечевые вытачки переведены в линию горловины, 2 талиевые вытачки. Воротник втачной на углубленной горловине, по линии отлета оформлены модельные уголки. На деталях полочек 4 накладных клапана: 2 на груди и 2 ниже талии. Карманы обманки: с изнаночной стороны мешковины, с лицевой стороны – отстрочка. По бокам на уровне талии настрочные шлевки. Талия подчеркивается фигурным поясом с круглой пряжкой. Платье отстрочено отделочными нитками: отлет воротника, край борта, имитация планки правого борта, нижний край изделия, верхний и нижний клапаны, имитация верхнего и нижнего карманов, шлевки, пояс.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
9	11,5	8

ДЛИНА ПЛАТЬЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина платья по спинке, см
1 (154-160)	99
2 (162-168)	103
3 (170-176)	107
4 (178-184)	111

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы костюмно-плательной группы, обладающие следующими свойствами: средней плотностью; хорошо держащие форму; не рыхлые.

Внимание! Не подходят:

- материалы с купонным рисунком;
- материалы с ворсом (бархат);
- сильно растяжимые материалы (трикотажное полотно);
- тонкие и прозрачные (шифон, шелк, органза).

По волокнистому составу подходят материалы:

- натуральные: хлопок, лен, сатин, поплин, деним;
- смесовые (с добавлением синтетических и искусственных волокон): хлопок с эластаном, лен с полиэстером;
- синтетические: полиэстер, габардин.

На подкладку подойдут вискоза, батист с эластаном.

На фото изделие выполнено из хлопка с эластаном, подкладка штапель с эластаном.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34-38	Размер 40-46	Размер 48-52
1 (154-160)	2.20	2.30	
2 (162-168)	2.25	2.35	
3 (170-176)	2.30	2.40	
4 (178-184)	2.35	2.45	

2. Подкладочный материал при ширине 110 - 140 см – 0,35 м для всех размеров всех ростов.

ВАЖНО!

При покупке, учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Дублерин тонкий при ширине 140 см, метры:


Рост, см	Размер 34-38	Размер 40-46	Размер 48-52
1 (154-160)	1.10	1.20	
2 (162-168)	1.20	1.30	
3 (170-176)	1.30	1.40	
4 (178-184)	1.35	1.45	

4. Пуговицы: диаметром 1,8 см (плоские прозрачные) – 5 шт; диаметром 2,3 см (декоративная, в тон ткани) – 1 шт;

5. Нитки в тон материала – 4 катушки на оверлок и 1 катушка на швейную машинку;

6. Отделочные нитки для отстрочки (более толстые) – 1 катушка (длина намотки нитей не менее 30 м);

7. Пряжка с внутренним диаметром 4 см – 1 шт.



Платье прилегающего силуэта. Перед раскроем изделия из основного материала необходимо собрать и отмерить макет из бязи. При примерке макета необходимо проверить:

- баланс изделия – вертикальность боковых швов;
- линию середины спинки - она не должна вздергиваться, не должно быть горизонтальных складок;
- линию середины переда – при скалывании линии полузаноса полы не должны расходиться;
- линию плечевого шва, он должен проходить по естественной линии плеча;
- линию выреза: прилегает к телу или есть свобода.


Также нужно откорректировать объем и длину изделия.

После этого можно приступать к пошиву изделия из основного материала.



Полностью продублировать детали платья:

- подборт – 2 детали;
- верхний воротник – 1 деталь со сгибом;
- нижний воротник – 1 деталь со сгибом;
- пояс – 1 деталь;
- верхний клапан – 4 детали;
- нижний клапан – 4 детали;
- обтачку спинки – 1 деталь со сгибом.

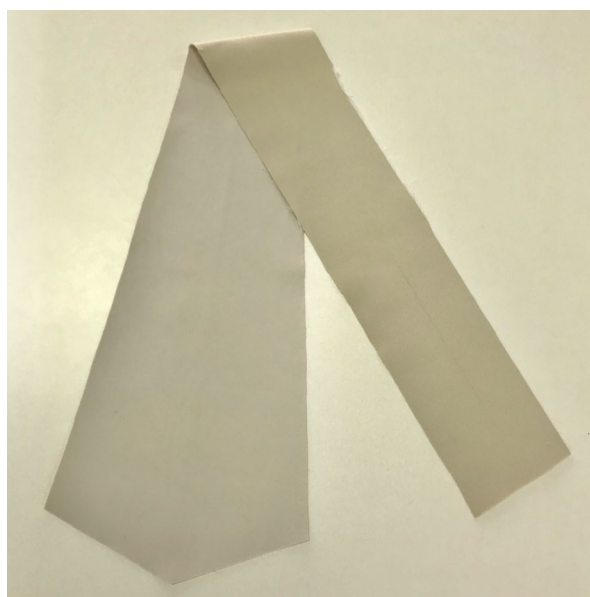

Для того, чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания